

iDialog Rack



UPS VFD



Rack



1:1 600-1200 VA



USB plug



Plug & Play installation

HIGHLIGHTS

- **Installazione in rack Telco**
- **Silenzioso**
- **Riavvio automatico**
- **Basso consumo energetico**

Massima affidabilità nella protezione dei sistemi Voip

La gamma iDialog Rack è la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell'ambiente domestico e in ufficio. iDialog Rack è la soluzione facile da installare ed economica per proteggere:

- apparecchiature informatiche come PC, Media Center e periferiche, TV, Home Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre, lettori e masterizzatori DVD;
- modem e router xDSL;
- applicazioni Voip e di rete.

Silenzioso

L'UPS funziona in modo silenzioso (0 dBA) grazie alla costruzione senza ventilatore e ai componenti ad alta frequenza.

Comunicazioni avanzate

Il software PowerShield³ permette l'arresto sicuro dei sistemi informatici collegati in caso di guasto dell'alimentazione di rete.

PowerShield³ consente una gestione efficiente e intuitiva dell'UPS attraverso la visualizzazione di grafici a barre per le informazioni operative importanti.

Riavvio automatico

L'UPS si riavvia automaticamente una volta ripristinata l'alimentazione di rete, dopo l'autoaccensione.

Protezione ambientale ECO Line

Pensando al risparmio energetico, la gamma iDialog Rack è stata dotata di un pulsante di blocco per ridurre il consumo energetico nei periodi di inattività prolungata.

Caratteristiche

- Ridotto consumo energetico e il 99% di efficienza.
- Massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di

MODELLI	IDR 600	IDR 1200
POTENZA	600 VA/360 W	1200 VA/720 W
INGRESSO		
Tensione nominale	220-240 Vac	
Tolleranza tensione di ingresso	230 Vac (+20/-25%)	
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica	
USCITA		
Tensione in funzione da rete	230 Vac (+20/-25%)	
Tensione in funzione da batteria	230 Vac (+/- 10%)	
Frequenza in funzione da batteria	50 o 60 Hz (+/- 1%)	
Forma d'onda	Pseudo Sinusoidale	
BATTERIE		
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione	
Tempo di ricarica	6-8 ore	
ALTRE CARATTERISTICHE		
Peso netto (kg)	5,5	9
Peso lordo (kg)	7	10,5
Dimensioni (LxPxA) (mm)	438 x 230 x 87	438 x 300 x 87
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	503 x 330 x 211	503 x 400 x 211
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito	
Comunicazione	USB + RS232	
Prese di uscita	2 IEC 320 C13 + 3 Shuko	
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 e direttiva 2004/108 EC	
Marchi	CE	
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C	
Colore	Nero	
Altitudine e umidità relativa	6000 m di altitudine max, <95% non condensata	
Dotazioni	Kit maniglie per rack, manuale utente	


monitoraggio e shutdown PowerShield³, scaricabile gratuitamente da www.riello-ups.com.

- Installabile sui PC con sistema operativo Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 e versioni precedenti, Mac OS X, Linux.
- Dimensioni contenute: con la sua forma compatta, iDialog Rack può essere installato in qualsiasi armadietto rack.
- Silenziosità totale: iDialog Rack è adatto anche a proteggere le vostre apparecchiature digitali non professionali come home cinema, ricevitori satellitari e digitale terrestre, lettori e masterizzatori DVD.

GARANZIA 2 ANNI

PARTICOLARI

IDR 600
IDR 1200

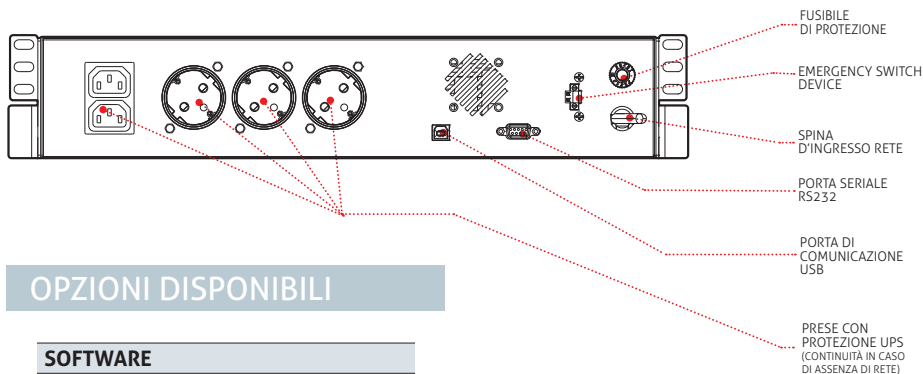

OPZIONI DISPONIBILI

SOFTWARE

PowerShield³

ACCESSORI

NETMAN 204 + box

MULTICOM 302 + box



RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY | www.riello-ups.com
Tel: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098 | riello@riello-ups.com